


PLANO DE MELHORIAS


Substituição de cabo TIM Jaú SP.




EQUIPE DE REDE
BAURU SP

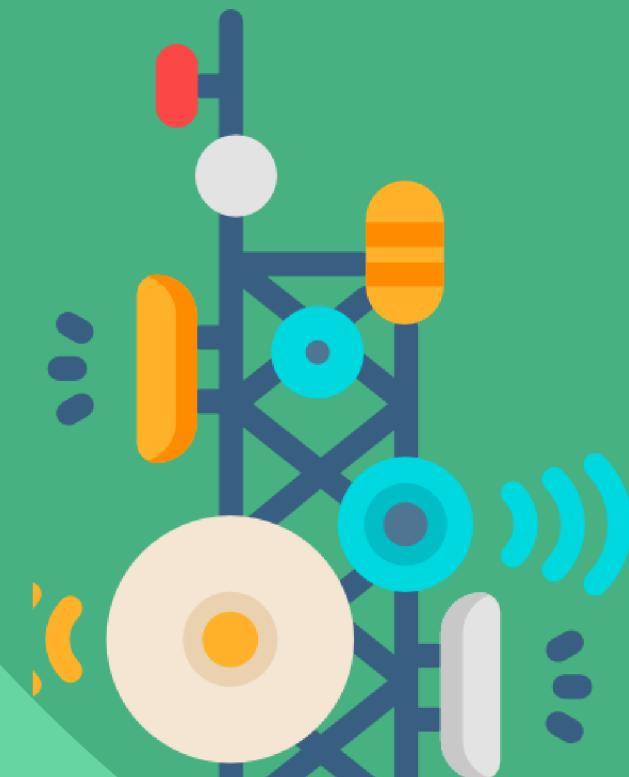


Cabo TIM. Jaú SP

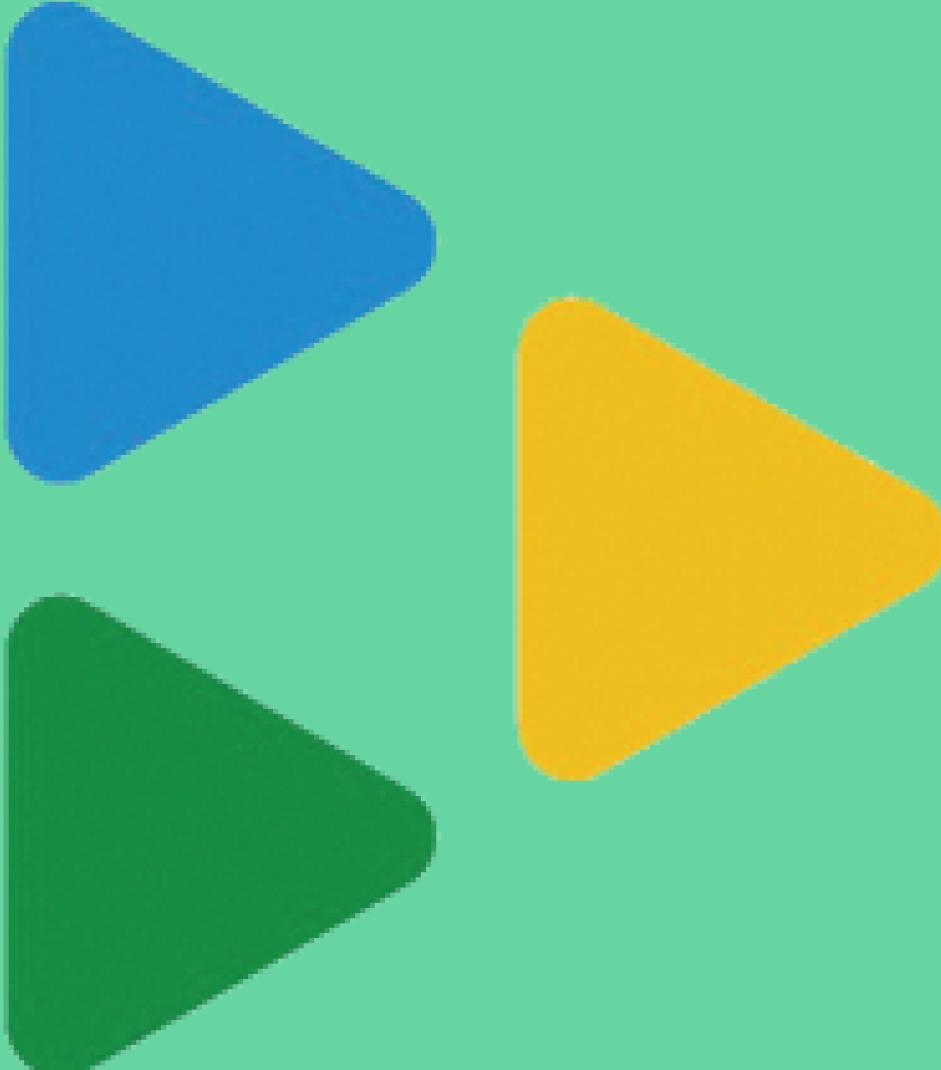- 
- Problemas da rede.
 - Cabo Baixo devido à posição nos postes. 
 - Rede como varias emendas. 
 - 5 caixas de emenda ao longo de 2.000 metros de rede. (caixas PLP). 
 - Alto índice de vandalismo. 
 - Rota de difícil acesso. 

Fotos de Campo

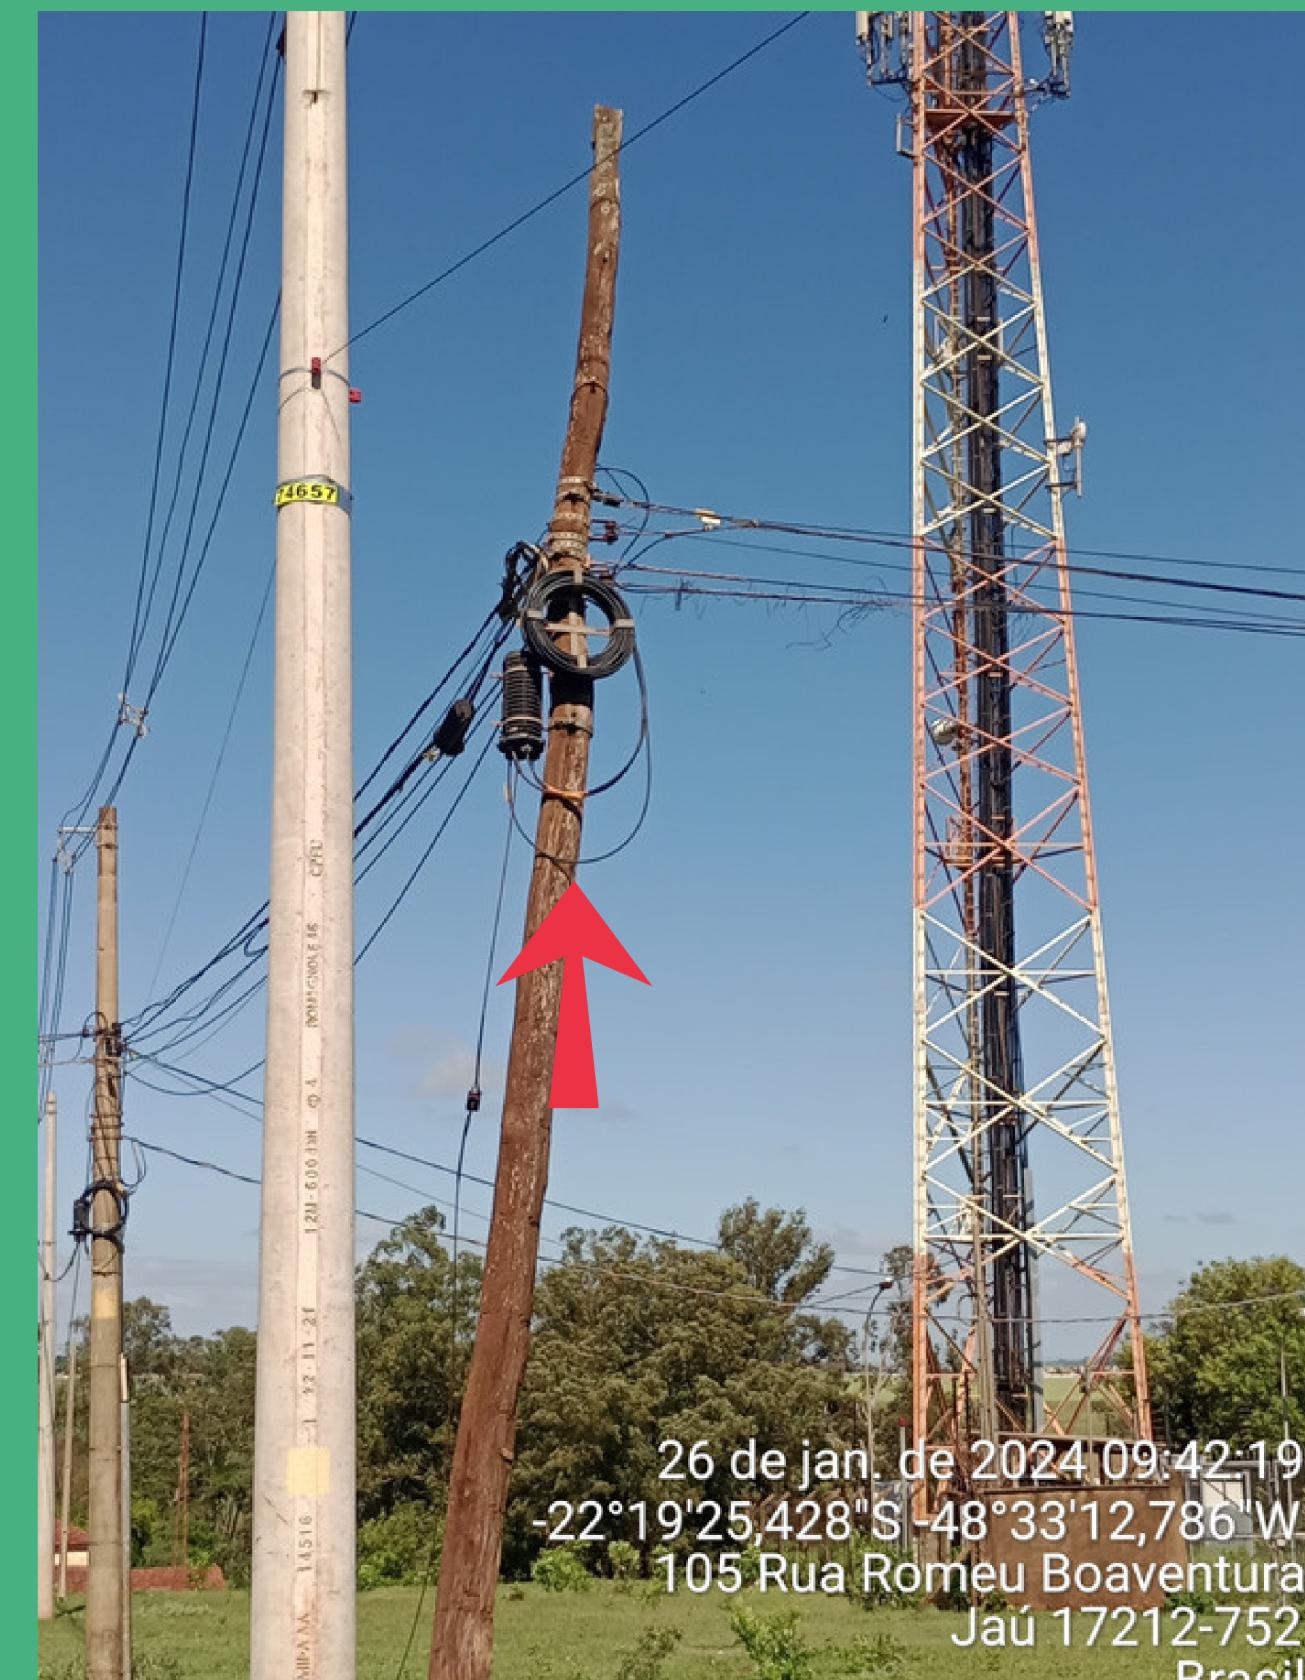

Caixa de Abordagem

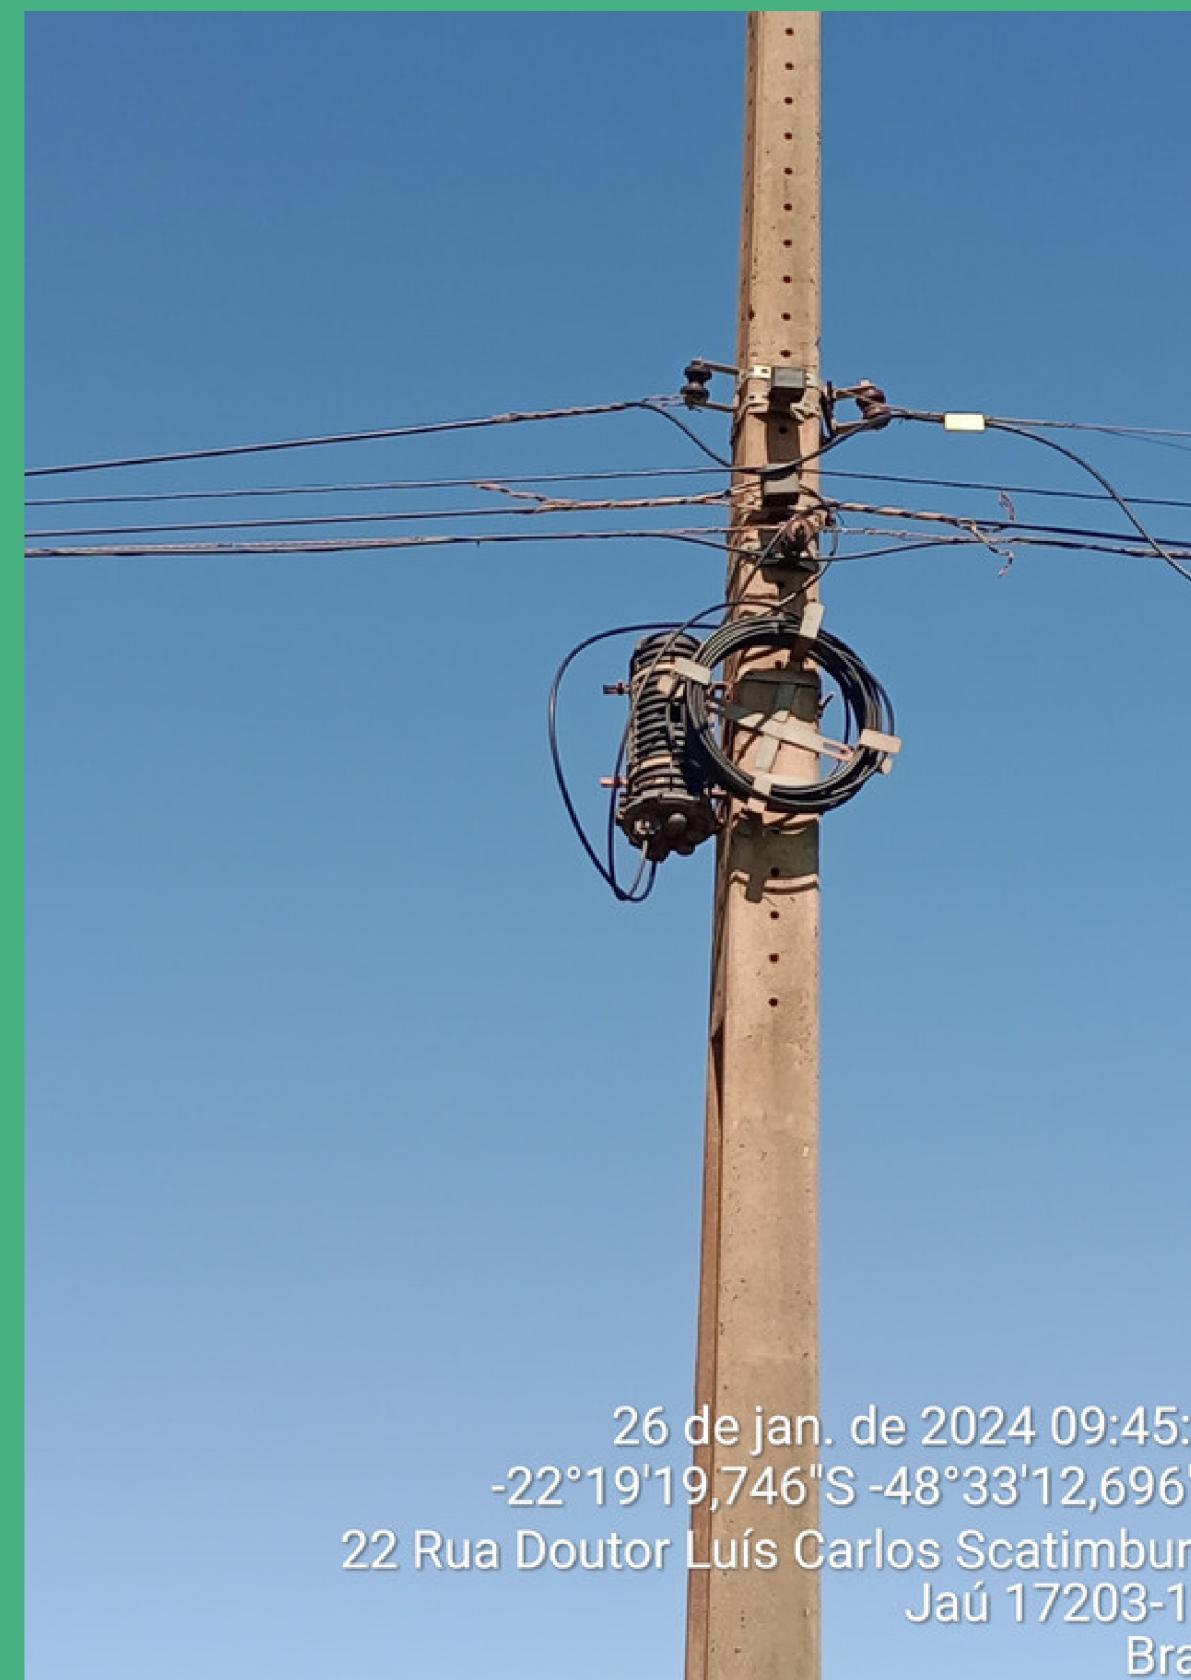

1^aCaixa de Rompimento



Trecho do cabo

Fotos de Campo



2^a Caixa de Rompimento




3^a Caixa de Rompimento



4^a Caixa de Rompimento

Fotos de Campo

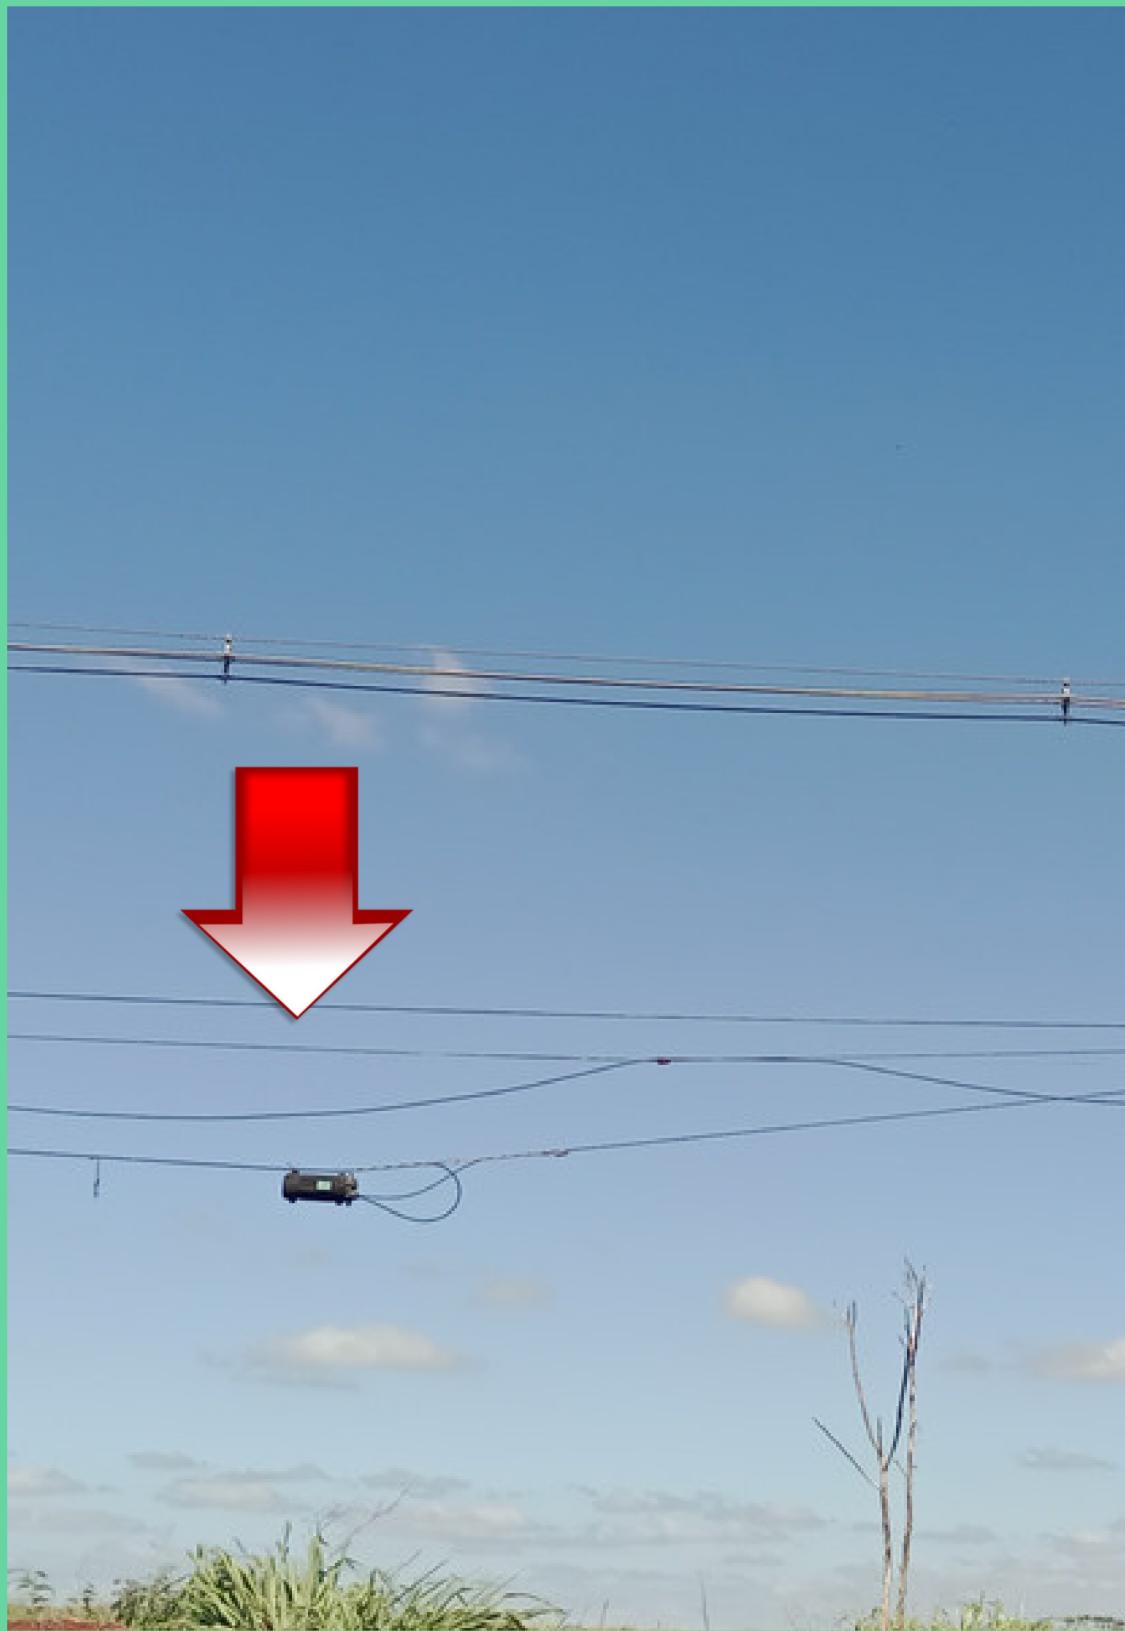

5^a Caixa de Rompimento



Poste de madeira quebrado



Poste de madeira quebrado



Soluções



-  **Lancamento de 2.500 metros de cabo.**
-  **Retirada de 5 caixas de emenda.**
-  **Rede em média 70cm mais alta.**
-  **Menor probabilidade de vandalismo.**
-  **Adequação correta da caixa de abordagem.**